

電波時計 取扱説明書

(掛時計)

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元 リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
<https://www.rhythm.co.jp>

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先

お問い合わせに際しては、時計裏面に表示してあります製品番号(型番)をお伝えください。例 4MY000、4MYA00、8MY000、8MYA00

(フリーダイヤル)
お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

(Y2206)

※印は販売店記入

●部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載しております。

●この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.

●ご記入いただきました個人情報は、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について

※送料・出張料は、実費をいただきます。

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書での表示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店に依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化(ケース、ガラスなどの小キズ)
8. 電池の交換

電波時計について

電波時計とは

クオーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。

※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。


標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2カ所にあります。

標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。
(<http://jjy.nict.go.jp>)

※アドレスは変更になる場合があります。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能ですが、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。

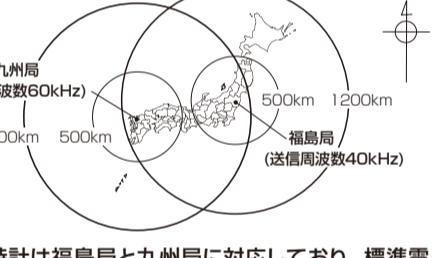

この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所
- 金属製の雨戸やブラインドの近く
- ビルの中、ビルの谷間、地下
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線近く
- 朝夕の時間帯、雨天のとき
- 家電製品やOA機器の近く
- スチール机等の金属製家具の上や近く



標準電波の送信停止について

送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外でご使用になるときには、電波受信機能をOFFにして手動で日時を合わせてください。ONのまま使用すると、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った日時を表示することがあります。

おもな製品仕様

使用温度範囲 -10~50°C *結露しないこと

時間精度 標準電波受信成功直後の表示精度 秒針 ±1秒 時分針 目盛りに対して±3度

標準電波を受信しない場合 平均月差±20秒(温度が5~35°Cのときのクオーツ精度)

推奨電池 単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 6個

暗所自動照明 明るさ選択式 強中弱の3段階 明暗センサーに連動して点灯または消灯

暗所秒針停止 明暗センサーに連動して12時位置に停止

電池交換時期 常時秒針が12時位置に停止

お知らせ機能

防滴防塵機能 なし

電波時計機能 電波の受信に成功すると時刻を修正

自動受信開始時刻

受信状態により、受信回数は変化します。

2時15分59秒、3時15分59秒、4時15分59秒、12時15分59秒、13時15分59秒、14時15分59秒

*秒針は受信中12時位置に停止し、受信が終わると動き出します。

電池寿命の目安 照明の使用時間の想定は1日あたり7時間点灯。

明るさスイッチ 消す 弱 中 強

使用電池 アルカリ乾電池 約2年9ヶ月 約1年 約4ヶ月 約2ヶ月半

*電池寿命は、標準電波の受信に成功しているときのものです。

*製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

電池・時計の廃棄

●お住まい地区自治体の指定に従ってください。

●製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はセロハンテープなどで絶縁してください。

お手入れについて

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。

●ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

●静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

CITIZENの商標は、シチズン時計株式会社のライセンスに基づき使用されています。


この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損害に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

付属品 木ねじ 1個、取扱説明書・保証書 本書


各部の名称と役割

◎図は操作説明用ですので、実際のものと異なることがあります。

(正面)

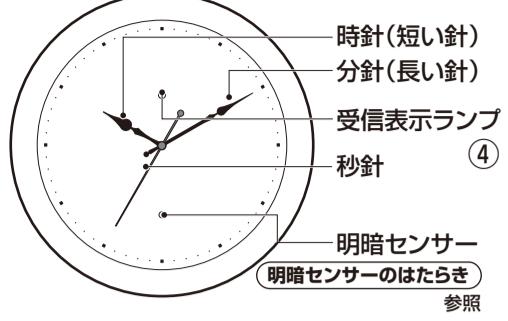


(裏面)

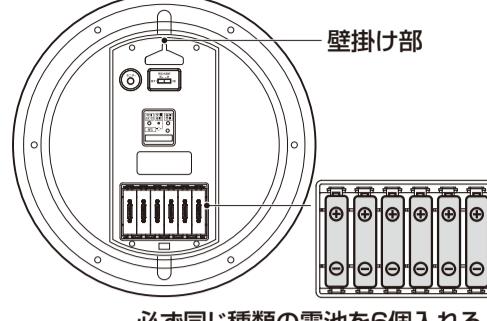


※受信表示ランプと明暗センサーの位置は種類により異なることがあります。

(裏面操作部)

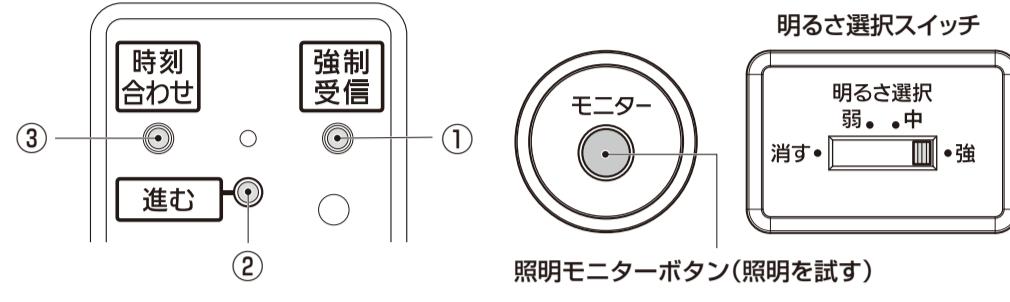

- ①強制受信 電池を入れた直後に押します。受信機能をONにして、受信を開始します。
②進む 押してすぐ離すと1分進み、押し続けると早送りします。
手動時刻合わせ状態のとき
押すと電波受信機能がOFFのときは、受信表示ランプが2回点滅します。
ONのときは消灯します。
③時刻合わせ 約2秒間押し続けると手動時刻合わせ状態になります。手動時刻合わせ状態のときに押すと、通常の時刻表示に戻ります。
④受信表示ランプ 受信の成功/失敗、受信機能の設定状態などを点滅や消灯でお知らせします。

標準電波ー受信の流れとサーチ機能の使いかた

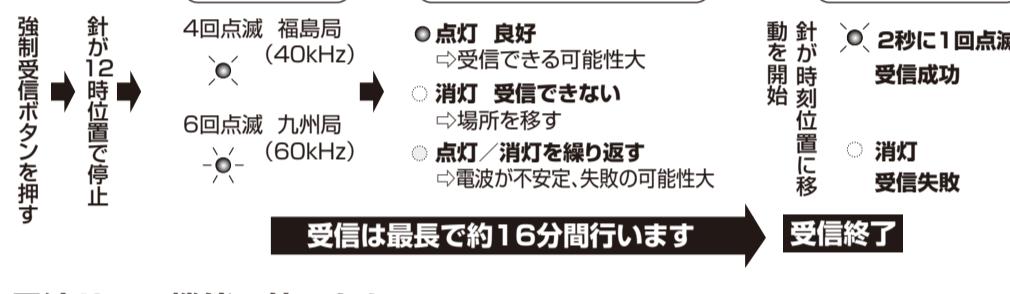

電波サーチ機能の使いかた

- ①窓際やベランダで (4)まで行い、受信表示ランプが点灯していることを確認します。受信表示ランプが消灯しているときは電波を受信できませんので、時間帯や日を改めて試してください。
②時計を設置したい所に移動して、受信状態を受信表示ランプで見ます。

消灯している場合は、同じ部屋の中でも電波の状態が異なることがありますので、時計の位置を変えてみてください。

標準電波を受信できない場合

●朝までそのままにしておく

一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくと受信できる可能性が高くなります。

●場所を変える／受信をやり直す

電波の受信しやすい窓ぎわで取扱説明書の日本地図を参考にして、時計の正面または裏面を電波の送信所に向けて、強制受信を押して再度受信を行ってください。

●時刻を合わせて使用する

ベランダなどの屋外で電波の受信に成功させるか、手動で時刻を合わせて使用してください。電波が受信できないときの時間精度は、クオーツ精度になります。

手動での時刻合わせ

受信できないときや任意の時刻に合わせるとき

操作 *通常の針の動きのときに操作してください。

①時刻合わせ

2秒間押し続けて手動時刻合わせ状態にする
手動時刻合わせ状態になると、分針が1~2目盛動いて停止し、秒針は12時位置まで移動して停止します。この状態になってから時刻を合わせます。

②進む

押してすぐ離すと1分進み、押し続けると早送りします。

③手動時刻合わせを終わると時刻合わせを押す

*4分間ボタン操作をしないと通常の時刻表示になります。手動時刻合わせ状態の時刻から時を刻み始めます。

*強制受信を押すと手動時刻合わせを中止して受信を開始します。

*手動で時刻を合わせても、電波受信機能がONのときは、受信に成功すると時刻を自動的に修正します。

電波受信機能のON/OFFの切り替え操作

誤受信しやすい所で使用する場合や意図的に時間をずらしてお使いになるときには、電波を受信しないようにすることができます。この場合、時間精度はクオーツ精度になります。

操作 *通常の針の動きのときに操作してください。

時刻合わせと進むの2つのボタンを同時に5秒間押し続けると電波受信機能のONとOFFが切り替わります。

電波受信機能が切り替わると、受信表示ランプの点滅回数でお知らせします。

ON状態になったとき:5回 OFF状態になったとき:2回

OFFにしたときは、必要に応じて手動で時刻を合わせる必要があります。

■電波受信機能の状態を確認するときは、進むを押してください。受信表示ランプが2回点滅したときはOFFになっています。ONのときは消灯します。

明暗センサーのはたらき

明暗センサーが暗いと判別した場合は、秒針を12時位置で停止させます。また、明るさ選択スイッチが「強」「中」「弱」のときは照明が点灯します。

昼間や夜間の照明時でも明るさが不足するとセンサーが働きます。

静電気の影響について

静電気の影響により、正常に動かなくなることがあります。このようなときには、強制受信を押してください。

電池は付属しておりません。単3形アルカリ乾電池を6個ご用意ください。

1. ご使用方法 電池を入れて時刻を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせる場合は、(手動での時刻合わせ)を参照してください。

○窓際など電波の受信しやすい所でお使いください。

①電池ホルダーの \oplus/\ominus 表示に合わせて単3形乾電池を6個入れる

②強制受信を押す

(標準電波ー受信の流れとサーチ機能)参照

針は12時に移動して、受信が終わるまで停止します。

*電池を入れた後は必ず強制受信を押してください。

*早送りの途中で針が一時停止することがあります。

*受信中はボタン操作をしないでください。

③時計の掛けかたに従い、時計を確実に掛ける

④16分待って受信結果を確認する

受信が終わると針が動き出します。

受信表示ランプで受信結果をお知らせします。

2秒に1回点滅:受信成功(正しい時刻)

消灯:受信失敗(不正確な時刻)→(標準電波を受信できない場合)へ

※受信に成功しても時刻が正しくないときは、ノイズが原因と考えられますので、設置場所を変えて強制受信を押してください。

※受信表示ランプは25時間以内の受信結果を表示します。

2. 照明の使いかた

明るさ選択スイッチを「強」「中」「弱」にすると、明暗センサーに連動して暗くなると文字盤面を照明します。明るさは「強」「中」「弱」の3段階です。お好みに合わせて選択してください。照明を使わないときは「消す」を選択してください。

○見えかたは、周囲の明るさや個人差、暗さへの目の順応により変わります。

電波を受信しているときは消灯します。これは、電波を受信しやすくするためにです。

◇照明を試す ー照明モニターボタンの使いかたー

照明モニターボタンを押している間、文字盤を照明します。明るさは「明るさ選択スイッチ」の位置に関係なく明るく光ります。

時計の掛けかた

△注意 掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。

○掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け部に掛け具(木ねじ)がしっかりと掛かっていることを確認してください。

○垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。

○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしっかりと掛かるものを選んでください。

○ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に設置してください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

●付属の木ねじが使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。

●木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりとねじ込んで固定してください。

●壁掛け部の形状は、商品により異なることがあります。



△注意

時計の壁掛け部以外に掛け具(ねじ)を掛けない

時計の落下により、物品の損傷やけがの原因になります。



その他の壁面の場合

●石こうボード、コンクリートなどの壁面にかける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、粘着式や吸盤式は時計が落下する危険があるので、使用しないでください。

電池の交換時期お知らせ機能

電池の交換時期になると常時秒針が12時位置に止まります。時針と分針は、このような状態になってから1ヵ月程度動き続けますが、早めに新しい電池に交換してください。

※電波を受信しているときや手動で時刻を合わせているときは、秒針が12時位置に止まります。

△注意 電池の交換 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

電池からの液漏れにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことをお守りください。

●時計が停止したときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。

交換するときは、すべて新しい電池に交換してください。

●電池は製品仕様欄の「電池寿命の目安」を参考にして、定期的に交換してください。

照明を使用しないと電池は長持ちしますが、電池を長期間使用すると液漏れが発生しやすくなりますので、定期的に交換してください。

※電池は、同じメーカーの同じ種類の電池を使用することをお勧めいたします。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 時計が止またらすぐに電池を取り外す。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 種類の異なる電池を混ぜない。

■電池の種類について

●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。

●一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には向きでないでください。

●一部の電池は、形状的に本製品には向きのものがあります。

(例:Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池) ※「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

■電池の寿命について

●温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなることがあります。