


正面図

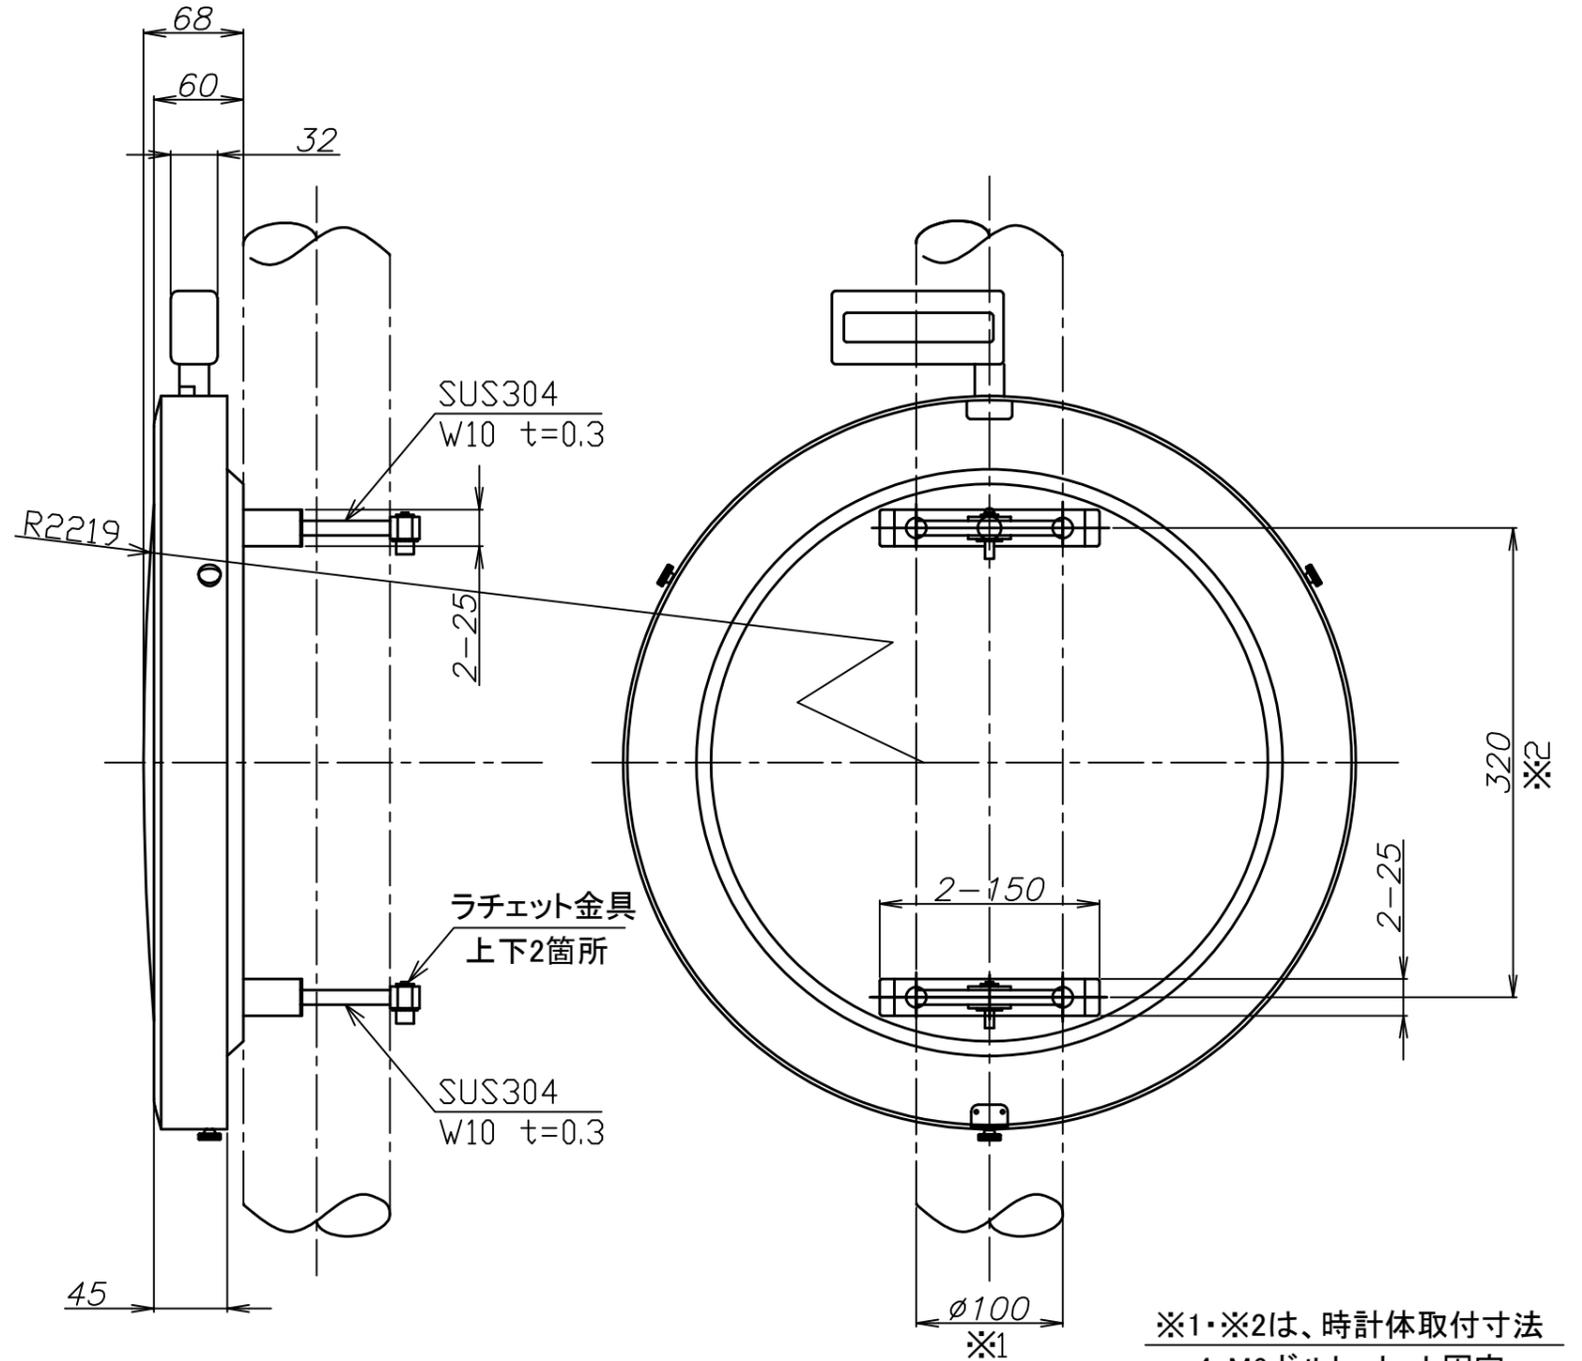

側面図

裏面図

※1・※2は、時計体取付寸法
4-M6ボルト・ナット固定

4MY611-N リズム株式会社	
ケース材質	SUS304(時計外装部)
	・日本標準時の電波を時計本体で受信の場合 1日1回セシウム原子時計(精度:10万年で1秒を基にした時刻情報を受信し、時計の時刻表示を制御します。)
	・日本標準時の電波を受信出来ない場合 平均月差±20秒以内。(5~35°C)
使用温度範囲	-20~+60°C
電池寿命	約10年(常温)
使用電池	高容量円筒型リチウム電池
使用環境	JIS野外防雨型
風防ガラス	ポリカーボネート
重量	4Kg(アンテナ部及び取付金具含まず)
取付金具	SUS304